
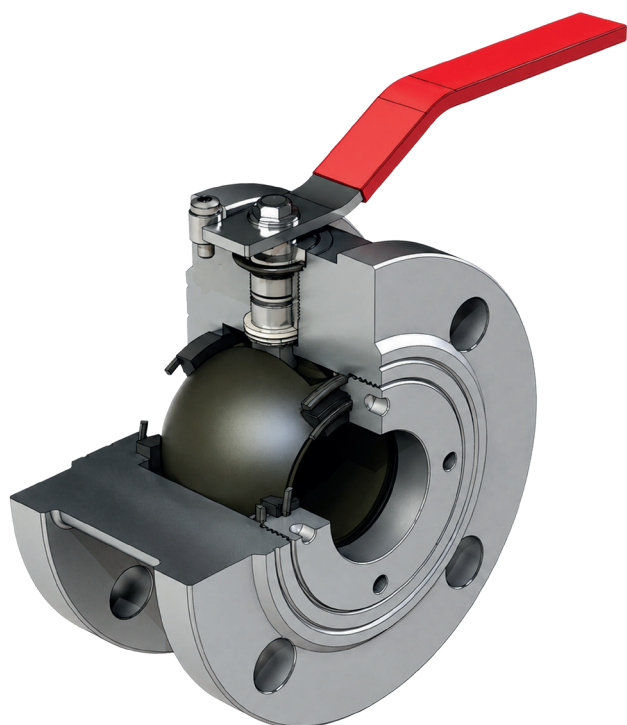




КРАНЫ ШАРОВЫЕ

КШ 16/50

ОПИСАНИЕ

Краны шаровые, предназначены для использования в качестве запорной арматуры на трубопроводах, емкостях и другом оборудовании сетей газораспределения и газопотребления.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Обозначение

КШ 16/50

КШ 16/50 KB

Вход / Выход

Кран шаровый, вариант фланцев круглый по ГОСТ 33259-2015

Кран шаровый, вариант фланцев круглый по ГОСТ 33259-2015

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	природный газ по ГОСТ 5542, неагрессивные газы, технический воздух
Номинальный диаметр	DN50
Номинальное давление	PN16
Герметичность затвора	Класс «А» по ГОСТ 9544-2015
Присоединение	фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Масса	не более 2.2 кг
Клапан арботоспособен и герметичен при температуре	от -40 до +60 °С

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Гальваническое упрочняющее покрытие поверхности шара.** Кран снабжен шаром из легко сплавного материала с упрочненной поверхностью, что позволяет сохранять герметичность на весь срок службы крана, противостоять износу поверхности при наличии механических примесей в среде газа, обеспечивать лучшие смазочные свойства поверхности и обеспечивать регламентированное усилие на рукоятке крана.
- **Антиадгезионная низкотемпературная смазка.** Позволяет обеспечить нормированное усилие срагивания рукоятки крана на протяжении срока службы крана, в том числе во всем диапазоне температур.
- **Упрочненная стальная рукоятка.** Позволяет предохранить поломку рукоятки при не нормированном воздействии на нее.
- **Композитные уплотнительные элементы шара.** Фторопласт-4 армированный графитовой структурой позволяет обеспечивать устойчивую форму уплотнителя на протяжении всего срока службы крана, а также обладает самосмазывающим эффектом и положительно влияет на уменьшение усилия срагивания после «долго стояния».